

AMPLI-PRÉAMPLIFICATEURS

AM-350D AM-500D

350 W

500 W

100 V

DC 24V

COUPURE
SONO




BLUETOOTH

TUNER
FM

USB
SD

NEW

AMPLIFICATEURS
PRÉAMPLIFICATEURS

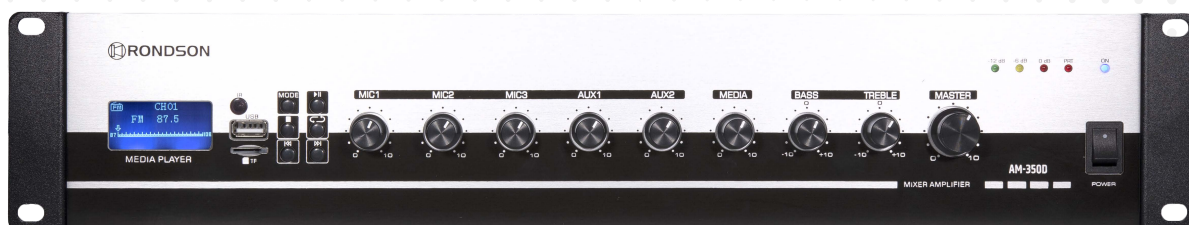

DESCRIPTION

Ces amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 350W et 500W.

Lecteur multimédia : Tuner FM / USB / SD / Bluetooth\$

Ils offrent des sorties haut-parleurs 100V.

Ils fonctionnent sur secteur 110V - 220V – 50 Hz ou DC 24 V.

DESCRIPTION

Ils sont équipés de :

- 3 entrées combo XLR avec JACK 6,35 mm (dipswitch priorité MIC)
- 2 entrées AUX en RCA
- 1 sortie PRE OUT en RCA et 1 sortie PRE OUT en XLR
- Module Tuner FM et lecteur MP3 / USB et SD
- Module récepteur Bluetooth pour diffusion depuis votre mobile, tablette ou PC portable
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Coupure Sono (mute fonction), carillon, sirène (Euroblock)
- Tel paging (euroblock)
- Télécommande



CARACTÉRISTIQUES

	AM-350D	AM-500D
Type	Amplificateurs préamplificateurs	
Alimentation	AC 110V / 220V – 50 - 60Hz DC 24 V	
Puissance de sortie	350 W RMS	500 W RMS
Sorties HP	70 V / 100 V	
Sortie / Sensibilité	0 dBV / 600 Ω	
Entrées / Sensibilité	AUX 1-2 MIC 1-3	550 mV / 10 KOHM 16 mV
Réglages Tonalité	Graves : ± 10 dB à 100 Hz Aigus : ± 10 dB à 10 kHz	
Bande passante	80 Hz - 20 000 Hz (± 3 dB)	
Rapport Signal/Bruit	≥ 75 dB	
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %	
Affichages	Voyant d'alimentation Vumètres des niveaux de sortie	
Dimensions (L x P x h)	485 x 320 x 88 mm - 2U	
Poids	13.5 kg	11 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-préamplificateur 350 W	AM-350D (code 02789)
Amplificateur-préamplificateur 500 W	AM-500D (code 02790)