


NEW

SYSTÈMES HF POUR TRADUCTION SIMULTANÉE

SYSTÈME ST-200T

- 20 CANAUX
- 863 - 865 MHz
- 10 MW

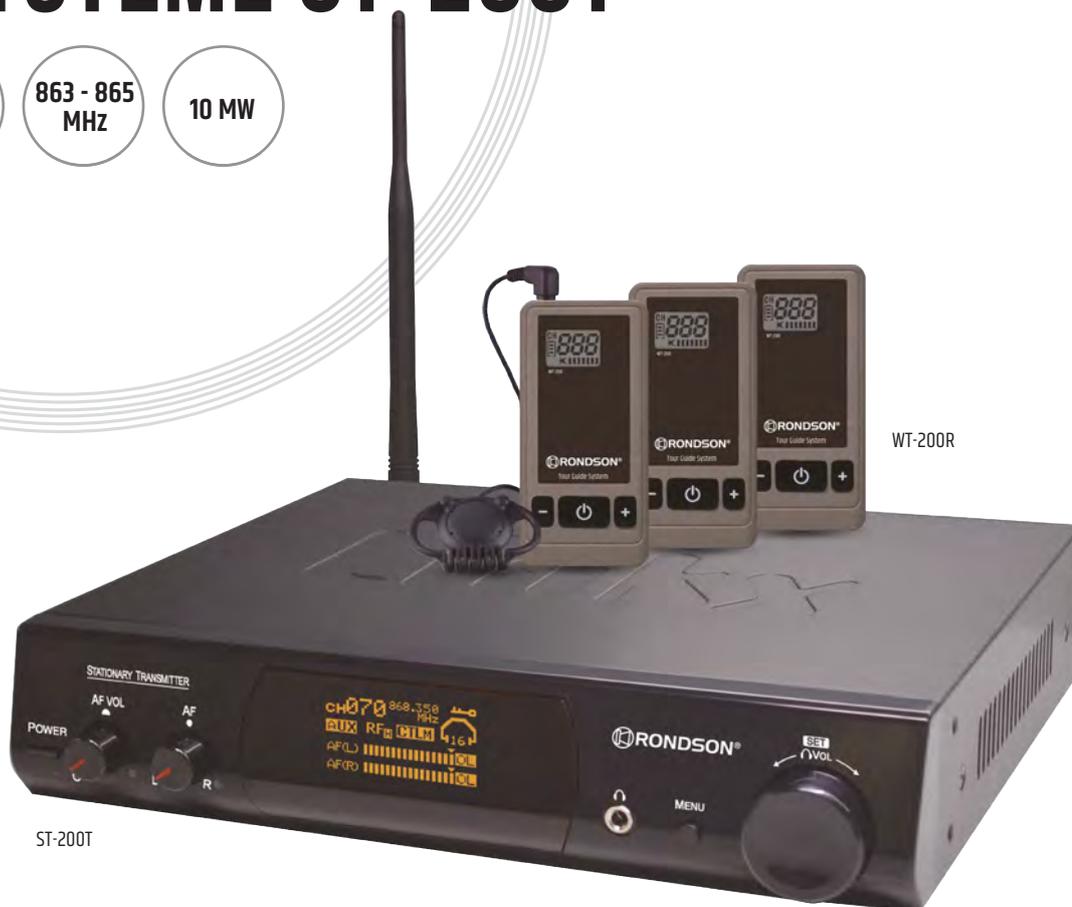

ST-200T

WT-200R

DESCRIPTION

• Ce modèle est adapté visites guidées mais également aux interprétations simultanées de moyenne à grande échelle.


CARACTÉRISTIQUES

- Système de transmission audio UHF PLL 20 canaux mono sélectionnables.
- Le système de base comprend une station émetteur fixe **ST-200T**.
En sortie audio d'un amplificateur mélangeur ou d'une table de mixage,
- la station émetteur associée à des récepteurs **WT-200R** peut également servir d'assistance auditive dans des lieux tels que les salles de conférence, de congrès, lieux de culte, etc
- Les récepteurs **WT-200R** sont utilisés SUR 2 batteries lithium rechargeable sur le chargeur **WT-200CASE**
- Puissance d'Émission 10 mW, distance de réception 50 m
- Option : Casque **EM-201** pour une meilleure écoute
- Option : boucle à induction magnétique **NL-90** qui peut offrir une solution aux personnes malentendantes
- Accessoires : possibilité de rajouter une antenne directionnelle **DA-100**, un boîtier 4 ports BNC **ANT-4**, antenne dipole **ANT-DIP** ou encore un amplificateur d'antenne **ANT-BOOST**

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble station de traduction simultanée	ST-200T (code 02599)
Boîtier récepteur avec oreillette	WT-200R (code 02539)
Casque	EM-201 (code 02250)

Scénario 1

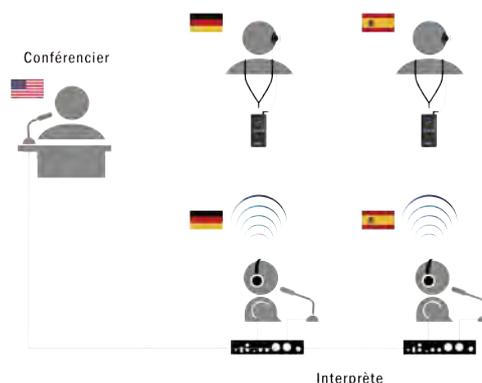

Scénario 2

