

NEW

COLONNES ACOUSTIQUES

JS-C060

7.5W
15W
30W
60W

70/100V

120W
8 Ω

FULL
RANGE

IP55




CARACTÉRISTIQUES

- Colonne acoustique 60W max en ligne 100V
- 120W pour une utilisation en 8Ω
- Commutateur 5 positions pour réglages de puissances
- 8 haut-parleurs avec deux tweeters
- Câble presse étoupe
- Indice de protection IP55 avec couvercle pour assurer une étanchéité
- Equerres et visseries incluses **JS-COFIX**

APPLICATIONS

- Salle de conférence, lieux de cultes, établissements scolaires...

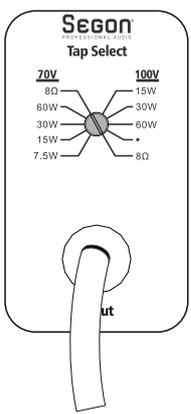

JS-COFIX : Equerres de fixation murales

JS-C060 : Face arrière - connectique

CARACTÉRISTIQUES

	JS-C060BL	JS-C060N
Type	Colonnes Acoustiques	
Matière	Aluminium laqué blanc et noir	
Puissance nominale	7.5W@70V;15W@100V Tap=666Ω 15W@70V;30W@100V Tap=333Ω 30W@70V;60W@100V Tap=166Ω 60W@70V;N/C@100V Tap=83Ω 120W (480W peak) , 100hrs/8Ω	
Bande passante	95 Hz - 20 KHz	
Drivers	8 x 2.7 (in) full range 2 x 1 (in) tweeters	
Sensibilité	93 dB	
Max SPL	114 dB	
Angle	120° x 70°	
Connectique	Presse etoupe, commutateur	
Dimensions (L x P x h)	1170 x 91 x 120 mm	
Poids	6.5 Kg	
Etanchéité	IP55	
Accessoires	Equerres et visseries pour fixation murale	

DÉSIGNATION MODÈLE

- Colonne acoustique blanche 60W **JS-C060BL**
(code 02711)
- Colonne acoustique noire 60W **JS-C060N**
(code 02712)