

ENCEINTES SPHÉRIQUES



SONORISATION DE SÉCURITÉ

KM-220-II-30W / EN5424



- Certification EN 54-24
- Reproduction vocale et musicale de grande qualité
- Type A – Utilisation intérieure
- Câble de raccordement de 3,5 m et baldaquin
- Elingue de sécurité

Description

Enceinte sphérique blanche destinée à la sonorisation de surfaces commerciales, halls, supermarchés, etc...particulièrement des bâtiments dont la hauteur sous plafond est importante.

Haut-parleur de sonorisation et d'évacuation

Utilisation pour systèmes de sonorisation et d'évacuation spécifiquement destinés aux lieux où les systèmes de communications vocales sont règlementés.

L'enceinte est certifiée conforme à la norme EN 54-24.

Boîtier métal résistant et anti feu.

Qualité acoustique

Le haut-parleur de haute qualité permet de reproduire un son très naturel avec une excellente reproduction acoustique.

Montage

Installation discrète, simple et rapide, ces enceintes sont conçues pour être suspendues au plafond avec un câble de raccordement de 3,5m.



Emplacement pour élingue de sécurité (acier)

Bornier en céramique avec thermo fusible inclus. Il permet de ne pas endommager le circuit de HP auquel il est raccordé en cas de feu ou de détérioration, l'intégrité du système est ainsi préservée.

ENCEINTES SPHÉRIQUES

Schémas / remarques

Dimensions en mm

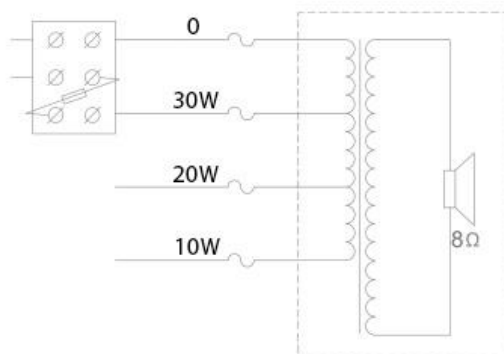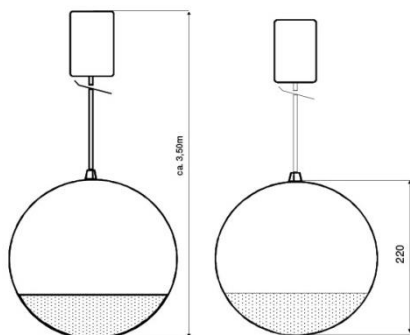

Bornier en céramique avec
thermo fusible.


Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES	KM-220-II-30W / EN5424
Puissance ligne 100 V	30 W nominale - (30/20/10W)
Bande passante	70 - 20000 Hz
Sensibilité 1W/1M	100 dB (1,7 KHz)
Sensibilité 30W/1M	112 dB (1,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz)	188°/325°/106°/66°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz)	188°/325°/106°/66°
Dimensions (Ø)	220 mm
Application	Type A - Utilisation intérieure
Haut-parleur (Ø)	15 cm - 2 voies coaxial
Connexion	Sur câble à 4 fils
Matière	Métal
Poids	2,4 Kg





Angles d'ouvertures

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	188°	325°	106°	66°
EN5424	VER	188°	325°	106°	66°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	160°	100°	50°
EASE/ULYSSES	VER	360°	160°	100°	50°

ENCEINTES SPHÉRIQUES

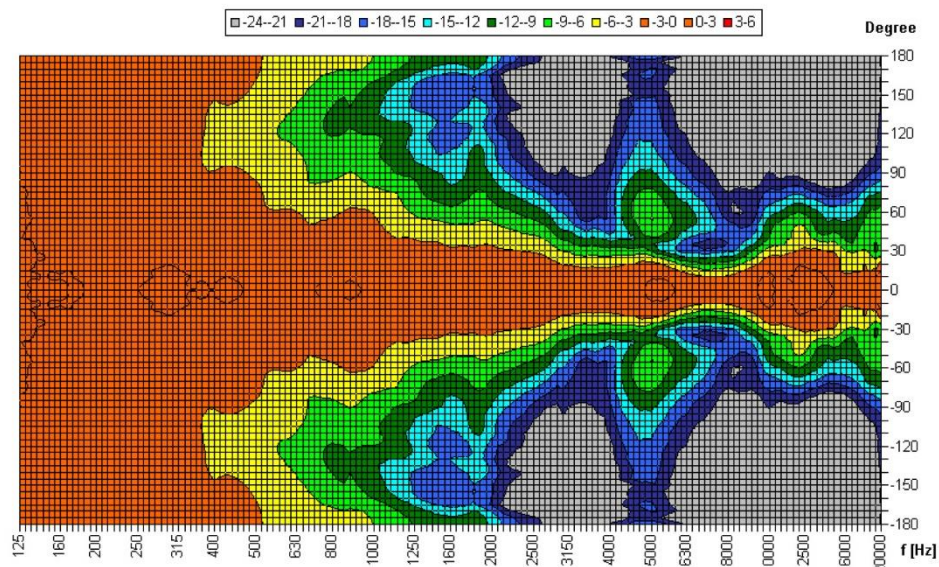

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

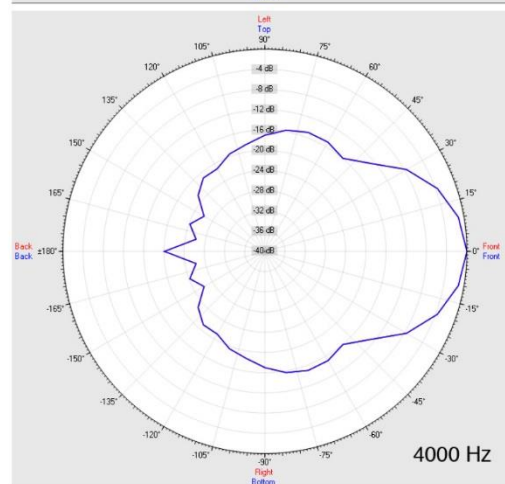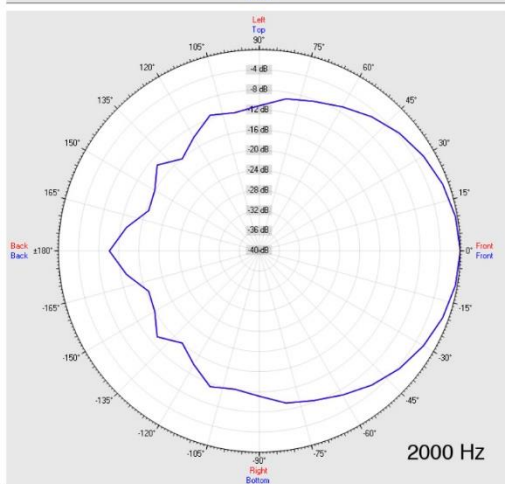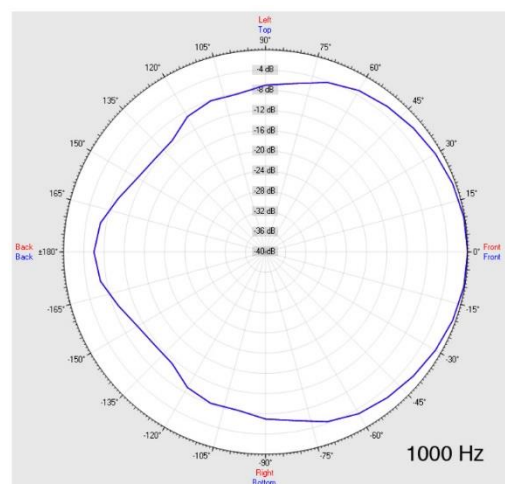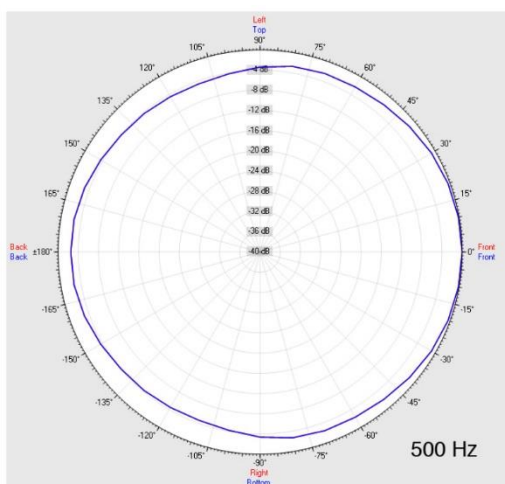

CE

CPR-0430

EN 54-24 :2008

Type A