

AMPLIS MURAL MULTIMEDIA

LA-WALL4

4 x
150W

4 Ω

CLASS
AB

TUNER
MICRO SD
USB

BLUETOOTH

MATRIciel



DESCRIPTION

Cet ampli matriciel mural avec lecteur multimédias est disponible en 4 x 150W (4 entrées / 4 sorties).

Fonctionnement en basse impédance 4 Ω.

Ils fonctionnent sur secteur 230V.

Utilisation pour des installations telles que des Bar - Restaurants, boutiques, magasins, hôtels...

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Tuner FM et lecteur USB/SD/Bluetooth
- 2 entrées MIC/LINE JACK 6.35 symétrique
- 1 Entrée Tel avec volume ultra prioritaire sur toutes les sources (AUX/ MIC)
- 1 Entrée MIC XLR prioritaire
- 2 entrées LINE RCA
- 1 sortie LINE RCA + 1 sortie Music On Hold sur bornier
- 1 Réglage individuel du volume par entrée, 1 réglage volume master
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Bluetooth appairage : "LA-WALL4"
- Télécommande

CARACTÉRISTIQUES

LA-WALL4

Type	Ampli matriciel mural multimédia
Alimentation	AC 230V
Puissance de sortie	4 x 150W MAX
Sorties HP	4 Ω
Bandes passantes	20Hz - 20 000 Hz (± 3 dB)
Distorsion harmonique totale	< 0.1%
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 75 dB LINE : > 80 dB
Réglages de Tonalité	Graves : + 12dB à 100 Hz Aigus : + 12 dB à 10 000 Hz
Refroidissement	Ventilateur
Consommation	100 W
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit
Dimensions (L x P x h)	384 x 95 x 474
Poids	8.5 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ampli mural multimédia 4 x 150W. LA-WALL4
(code 02772)

LONE
AUDIO

NEW

AMPLIS MURAL MULTIMEDIA

LA-WALL4

COFFRET MURAL




DESIGN PRATIQUE




Ces dimensions extrêmement fines avec uniquement 9 cm de profondeur plus un design discret et moderne offre une intégration simple dans n'importe quel environnement

LECTEUR MULTIMEDIA

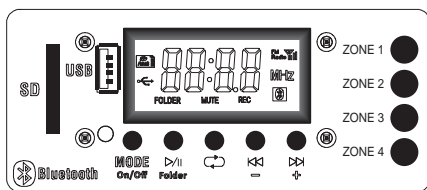

Ce lecteur multimédia est équipé de :
Tuner FM, d'un port **USB**, d'une sortie **SD** et le **Bluetooth**.
il permet de diffuser une des sources dans la ou les zones souhaitées.

4 ENTREES / 4 SORTIES

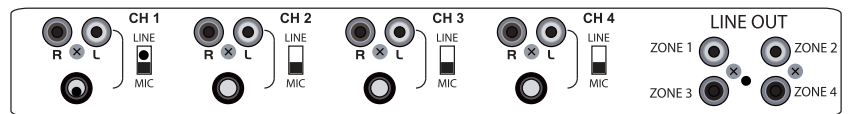

- 4 entrées LINE (RCA)
- 4 entrées MIC (JACK 6.35mm)
- 4 Sorties RCA
- 4 Réglages de volumes individuelles
- 4 Réglages graves et aigus

HAUT-PARLEUR COMPATIBLES



LA-SUB120A



LA-WMS5



LA-WMS8



LA-CS80