



# MA-1408

## PRÉAMPLIFICATEUR (8 ENTRÉES / 2 SORTIES)




### Caractéristiques :

- Carillon
  - 2 ou 4 tons (paramétrage interne)
  - Priorité automatique
  - Télécommande par le micro P.T.T et télécommande externe possibles
- 8 entrées / 2 sorties
- 2 bandes d'égalisation par sortie
- Voyant indicateur de signal par entrée
- Entrée DIN indépendante pour micro pupitre P.T.T (PTT-100N)
- Inter de sélection de priorité et alimentation fantôme micro 2 et 3
- Inter de sélection du Filtre passe haut sur entrée MIC
- Inter de sélection des sorties par entrée (sortie L, sortie L+R, sortie R)
- Entrées Lignes indépendantes prises RCA (Ligne 6 à 8)
- Sortie enregistrement
- Voyants Indicateurs de sorties MASTER
- Alimentation AC 230V / DC 24V

Caractéristiques	MA-1408 (code 01058)
Sensibilité d'entrée/Impédance	MIC : 50dBu (2,45mV) 5KΩ symétrique - 10 dBu (245mV) 5 KΩ symétrique LIGNE RCA :- 10 dBu (245mV) 10 KΩ asymétrique
Impédance niveau de sortie	MASTER L, R : Nor +4 dBu (1,23V) 200Ω symétrique ENREGISTREMENT : Nor 0 dBu (0,775V) 10 KΩ asymétrique
Bande passante	20 Hz – 20 000 Hz – 0,5 dB
Rapport Signal/Bruit	MICRO : > 60 dB LIGNE : > 75 dB
Distorsion à 1 KHz	MICRO : < 0,05% LIGNE : < 0,03%
Diaphonie	MICRO : > 60 dB LIGNE : > 75 dB
Consommation électrique	9,9 W
Alimentation	AC 240V / 50 Hz / DC 24 V
Dimensions (L x P x h)	483 x 200 x 44 mm (1U)
Poids	3,9 Kg

### VUE ARRIERE

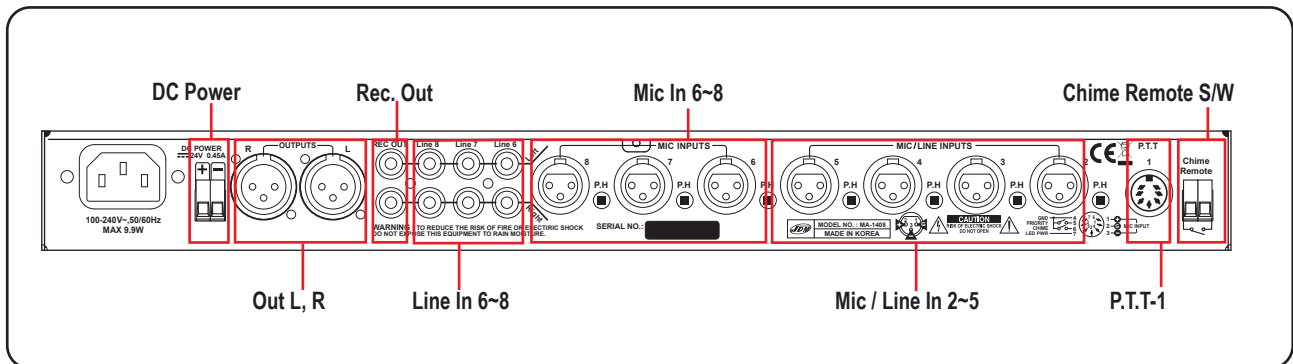

### PTT-100N (Option) P.T.T Remote



### SCHEMA

