

NEW

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

SERIE AME-2Z

60 W
120 W

100 V
8 Ω


TUNER
FM

MP3
MICRO SD
USB

BLUETOOTH

DC24V

COUPE
SONO

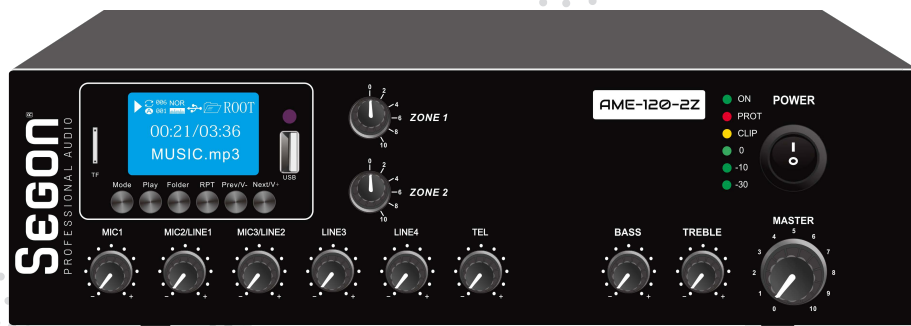

AMPLIFICATEURS
PRÉAMPLIFICATEURS

DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 2 puissances : 60W et 120W.

2 Zones réglables

Fonctionnement standard en 100V (par zones) et en 4-8-16 Ω et 70/100V (seulement en direct).

Ils fonctionnent sur secteur 110/230V - 50/60Hz ou DC24V.

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Tuner AM/FM et lecteur USB/SD/Bluetooth
- 2 entrées MIC/LINE JACK 6.35 symétrique
- 1 Entrée MIC XLR
- 1 Entrée Tel avec volume prioritaire sur toutes les sources (AUX/ MIC)
- 1 Entrée MIC XLR prioritaire
- 2 entrées LINE RCA
- 1 sortie LINE RCA + 1 sortie MOH sur borniers
- 1 Réglage individuel du volume par entrée, 1 réglage volume master
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Fonction prioritaire (coupure sono) sur un bornier
- Déclenchement sirène par bouton marche/arrêt sur face avant
- Bluetooth appairage : "BT6678" mdp : 1234
- Télécommande

CARACTÉRISTIQUES

	AME-60-2Z	AME-120-2Z
Type	Amplis mélangeur avec tuner/MP3/USB/SD/BLUETOOTH	
Alimentation	AC 110V/230 V - 50/60 Hz - DC 24V	
Puissance de sortie	60 W RMS	120 W RMS
Sorties HP	4-8-16 Ω / 70 - 100V	
Bandes passantes	60 Hz - 15 000 Hz (± 3 dB)	
Distorsion harmonique totale	< 0.5%	
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 72 dB LINE : > 85 dB	
Réglages de Tonalité	Graves : +10dB à 100 Hz Aigus : +10 dB à 10 000 Hz	
Refroidissement	Ventilateur	
Consommation	100 W	200W
Alimentation fantôme	+ DC24V commutable	
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit	
Dimensions (L x P x h)	320 x 210 x 90	
Poids	3.95 kg	4.60 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-mélangeur 60 W - 2 Zones	AME-60-2Z (code 02739)
Amplificateur-mélangeur 120 W - 2 Zones	AME-120-2Z (code 02740)