


TABLE DE MIXAGE

LA-MIX8AM

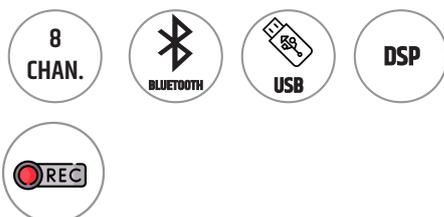

DESCRIPTION

Table de mixage amplifiée
Carte son USB intégrée
Récepteur Bluetooth intégré
Fonction enregistrement
Entrée combo Jack/XLR avec alimentation fantôme
1 canal d'entrée stéréo avec réglage de volume
1 canal d'entrée mono avec faible bruit micro - préampli
Égalisateur à 8 bandes et pan/balance pour chaque canal

CARACTÉRISTIQUES

Elle est équipée de :

- 2 entrées MIC/LINE XLR symétriques
- 2 entrées stéréo Jacks 6,35 mm et XLR mono
- 1 entrée stéréo RCA et Jack 6,35 mm symétrique
- 1 compresseur entrée 1 et 2
- Alim. fantôme 48 V avec inter ON/OFF à l'arrière de la console
- Égaliseur 8 bandes, voyant PEAK sur chaque canal MIC
- 1 Aux/Send par canal pour les effets externes et surveillance
- Sorties Jacks symétriques pour contrôle et casque
- Écran numérique
- Lecteur multimédia USB et Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES

LA-MIX8AM

Type	Table de mixage
Alimentation	Adaptateur AC
ÉGALISEUR paramétrique High	12KHz ± 15dB
ÉGALISEUR paramétrique Low	80Hz/± 15dB
Entrées	3.5 + 6.3mm Jack, RCA, XLR
Sorties	3.5mm Jack, RCA
Réponse en fréquence:	20Hz ~ 20KHz/± 0.5dB
Plage de sensibilité	+20 à -20 dB
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Distorsion harmonique totale	< 0,1%
Mode DSP	100 effets préenregistrés Hall, vocal, salle... À / D et D / A convecteurs : 24 bit
Dimensions (L x P x h)	530 x 550 x 320 mm
Poids	15 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Table de mixage 8 canaux LA-MIX8AM
(code XXXX)

