SC-216M

CONTROLEUR DE LIGNE HP

New

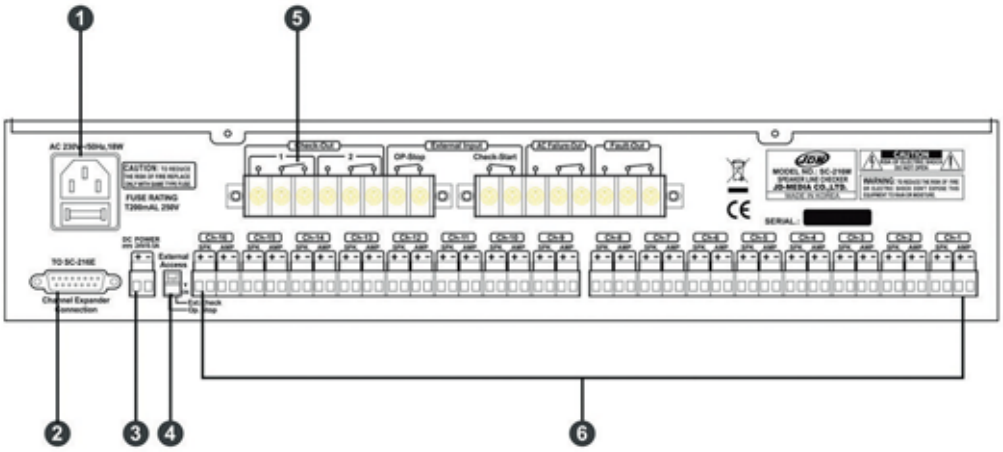

1) Alimentation 230V AC
2) Connecteur extension
3) Alimentation DC 24V
4) Commutateur de connexion externe
5) Bornier externe Entrée/Sortie
6) Entrée amplificateur et borne de sortie HP

Caractéristiques

- Détection de défaut à la terre
- Contrôle de ligne d'impédance des Haut-parleurs
- Contrôle de ligne ouvert des Haut-parleurs
- Contrôle de ligne de la vérification de charges des Haut-parleurs
- Sous contrôle de ligne de la vérification de charges des Haut-parleurs
- Vérification automatique programmable de ligne dans les intervalles d'1 minute et 24 heures
- Double interligne affichage à cristaux fond éclairé liquide avec la sortie de texte clair
- Interruption de vérifier si l'annonce d'urgence est en place
- Pontage de la commande de volume existant avec le relais intégré pendant le contrôle
- Ligne haut-parleur admissible vérifier 100V / 70V
- Son d'alerte et le témoin lorsque le défaut de ligne des haut-parleurs
- Fonctionne en Courant Alternatif et Continu 24V
- Hauteur standard de bureau et rack 19"

CARACTÉRISTIQUES	SC-216M
Type	Contrôleur de ligne HP
Portée	20 – 1600 Ω
Temps de vérification	Moins de 100 msec / Canal
Consommation	23 W
Entrée de signal	16 Canaux
Sortie de signal	16 Canaux
Vérification de Sortie	2 Canaux
Défaut de Sortie	1 Canal
Sortie panne de courant	1 Canal
Entrée de vérification de démarrage	1 Canal
Arrêt d'opération	1 Canal
Résolution ADC	10 Bit/1024 Step
LCD	16 caractères / 4 lignes
Alimentation	AC 230V – 50 Hz – DC 24 V
Dimensions	483 x 350 x 88 mm (2U)
Poids	5 Kg

Désignation modèle

Contrôleur de ligne HP. SC-216M
(code 02274)

RONDSON®