

AMPLIS COMPACT MULTIMEDIA


LA-240AMP

240W

8 Ω



BLUETOOTH

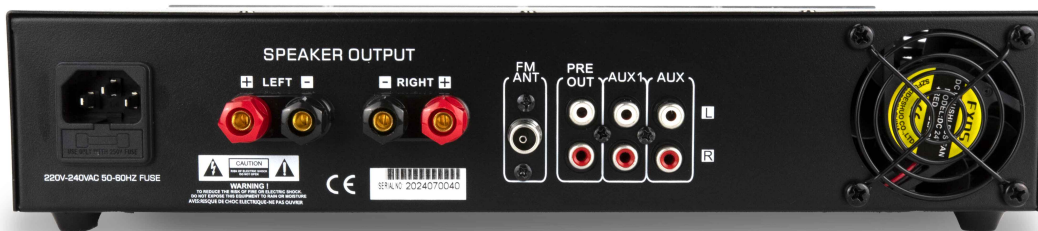

DESCRIPTION

cet amplificateur mélangeur stéréo est disponible en 240W.

Fonctionnement standard en basse impédance 8 Ω.

Ils fonctionnent sur secteur AC 220-240V / 50-60HZ

Utilisation pour des installations telles que des Restaurants, boutiques, magasins...

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 1 entrée MIC JACK 6.35 mm / 1 entrée AUX 3.5 mm (face avant)
- 2 entrées AUX RCA
- 1 Sortie PRE OUT RCA
- 2 sorties Haut-parleurs droite / gauche (bornes à vis)
- 1 Réglage individuel du volume par entrée
- Lecteur multimédia : TUNER / USB / Bluetooth ac Télécommande
- Protection thermique, surcharge et court-circuit

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur stéréo 240W. LA-240AMP
(code 02804)

CARACTÉRISTIQUES

LA-240AMP

Type	Amplificateur mélangeur stéréo
Alimentation	AC 220-240V - 50-60HZ
Puissance de sortie	240 W
Sorties HP	8 Ω
Bandes passantes	20Hz - 20 000 Hz (± 3 dB)
Distorsion harmonique totale	< 0.5%
Rapport Signal/Bruit	> 80 dB
Refroidissement	Ventilateur
Consommation	150W
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit
Dimensions (L x P x h)	330 x 260 x 66 mm
Poids	6 kg

LONE
AUDIO